


Wellmix NBW L 125-100-160-15/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

28.07.2026

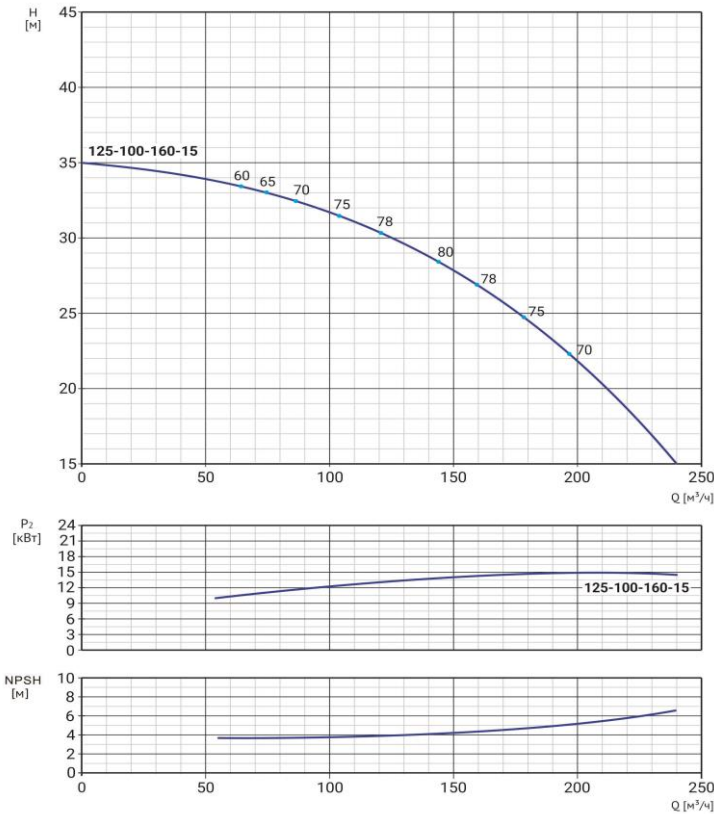

Общие сведения:

Наименование	NBW L 125-100-160-15/2-G
Артикул	21049942
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, m^3/h	144
Номинальный напор, м	27,8
Максимальный напор, м	35
Масса насоса, кг	143

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}C$	-10... +90 C

Материалы:

Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун



Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	125
Диаметр напорного патрубка	100
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, $^{\circ}C$	0...+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность P_2 , кВт	15
Частота вращения вала, об/мин	2850
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Ток, А	33,5/19,2 Δ/Y
Пусковой ток, А	236,8/136,4 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 kg/m^3 , температурой 20 $^{\circ}C$, вязкостью 1 mm^2/c

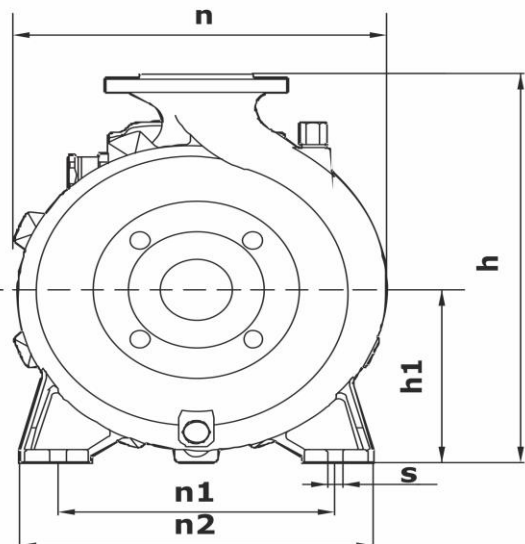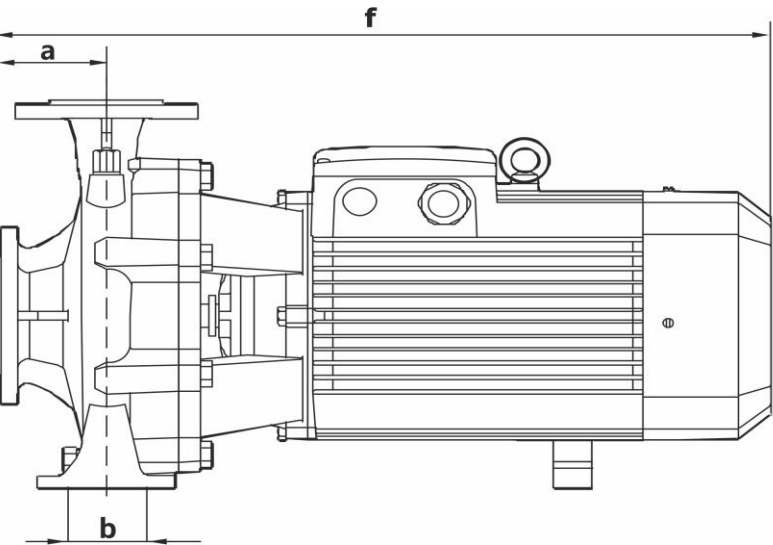

a	f	h	h1	n	n1	n2	n3	b
130	654	435	180	332	250	325	94	14