


Wellmix 200WQ2-250-22-30/4_380V

Wellmix

Погружной канализационный насос

15.10.2026

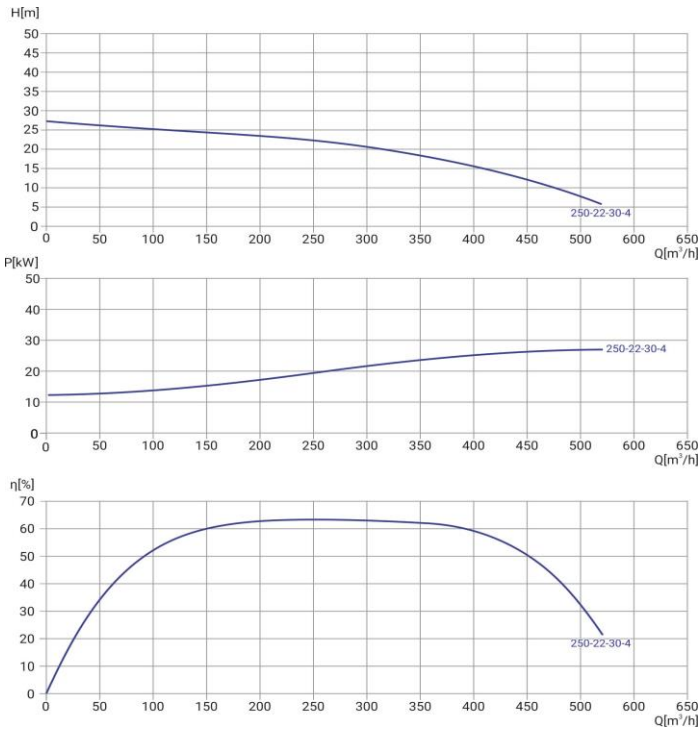

Общие сведения

Наименование	200WQ2-250-22-30/4
Артикул насоса	19119921
Артикул трубной муфты	19119796
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	250
Номинальный напор, м	22
Масса насоса, кг	365
Масса АТМ, кг	64,5

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	52
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	200
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	30
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	63
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере

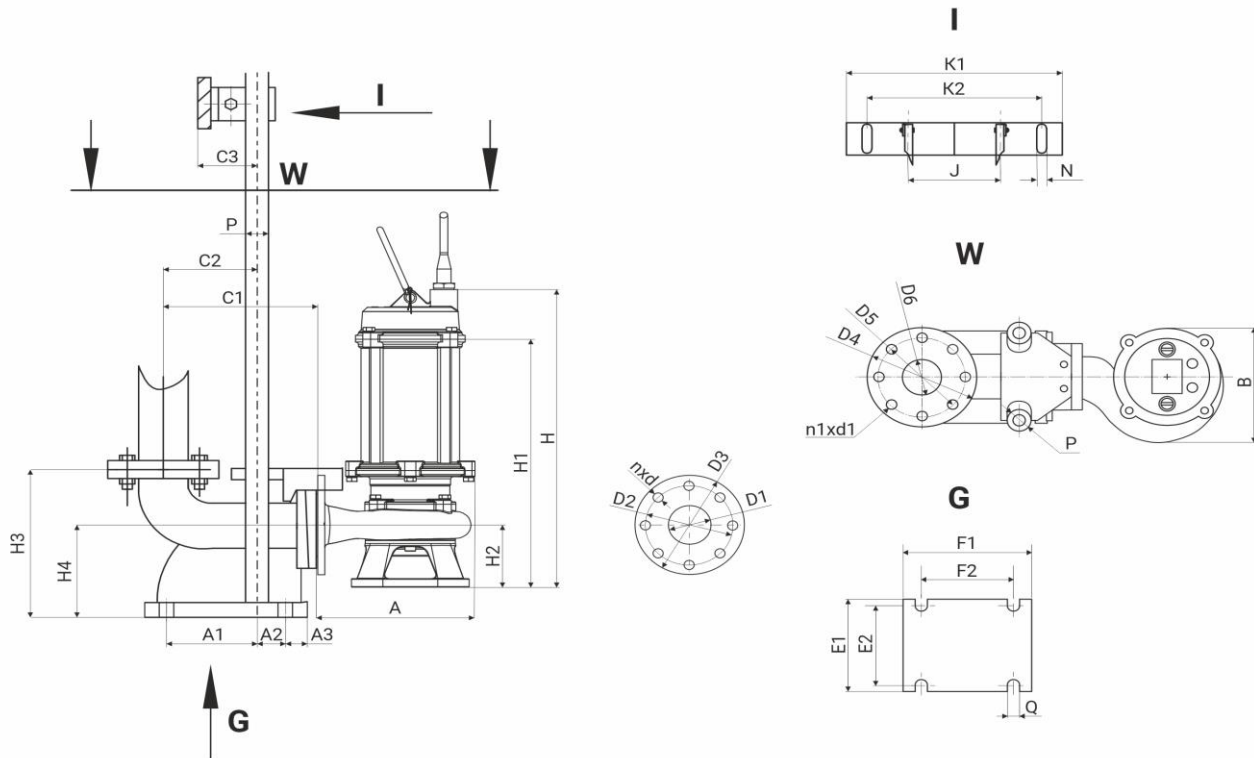

A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
600	450	1250	900	190	200	280	320	8x18

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	Q	J	P	D4	D5	D6	n1xØd1	K1	K2	ØN
550	324	518	325	82	258	92	53	394	300	446	350	35	280	48	330	280	200	8x18	388	250	14