


# Wellmix NBW L 50-32-250-9,2/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

28.07.2026

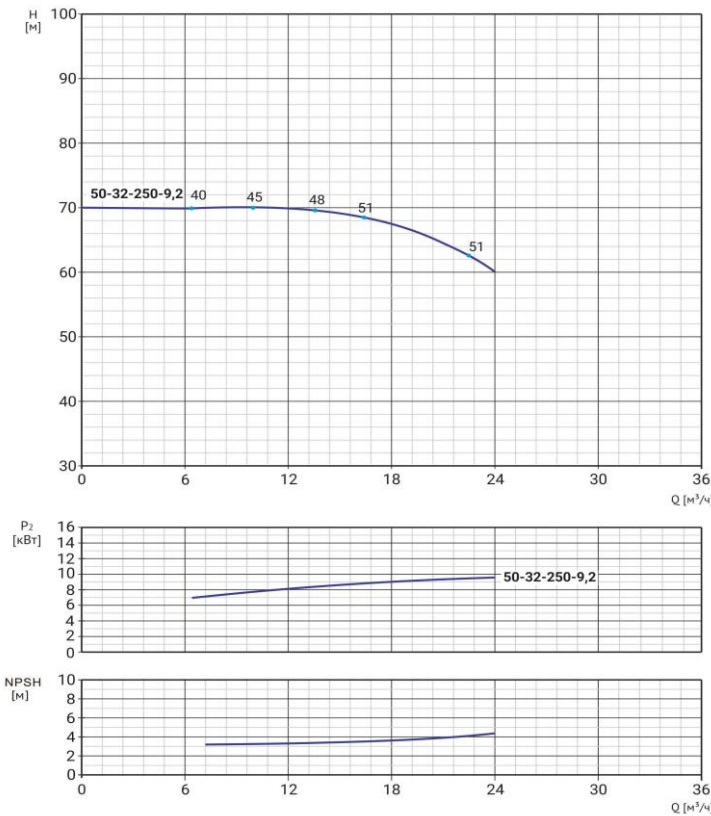

## Общие сведения:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Наименование             | NBW L 50-32-250-9,2/2-G |
| Артикул                  | 21049990                |
| Типа насоса              | моноблочный             |
| Код торцевого уплотнения | BQCN                    |
| Номинальный расход, м³/ч | 15                      |
| Номинальный напор, м     | 69                      |
| Максимальный напор, м    | 70                      |
| Масса насоса, кг         | 84                      |

## Перекачиваемая среда:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Рабочая жидкость        | вода         |
| Диапазон температур, °C | -10... +90 C |

## Материалы:

|                |       |
|----------------|-------|
| Рабочее колесо | чугун |
| Корпус насоса  | чугун |



## Монтаж:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Тип соединения                | фланцевое |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50        |
| Диаметр напорного патрубка    | 32        |
| Максимальное давление         | PN 16     |
| Температура окр. среды, °C    | 0...+40   |

## Электродвигатель:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Номинальная мощность P <sub>2</sub> , кВт | 9,2          |
| Частота вращения вала, об/мин             | 2850         |
| Количество полюсов                        | 2            |
| Частота питающей сети, Гц                 | 50           |
| Напряжение питания, В                     | 380/660 Δ/Y  |
| Ток, А                                    | 21/12,1 Δ/Y  |
| Пусковой ток, А                           | 149/85,8 Δ/Y |
| Степень пылевлагозащиты                   | IP55         |
| Класс изоляции                            | F            |

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

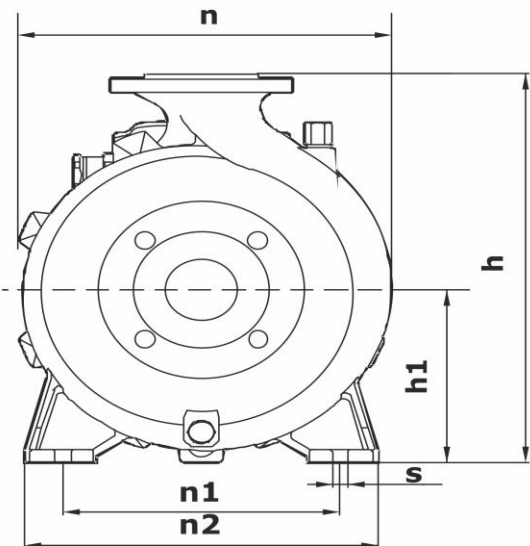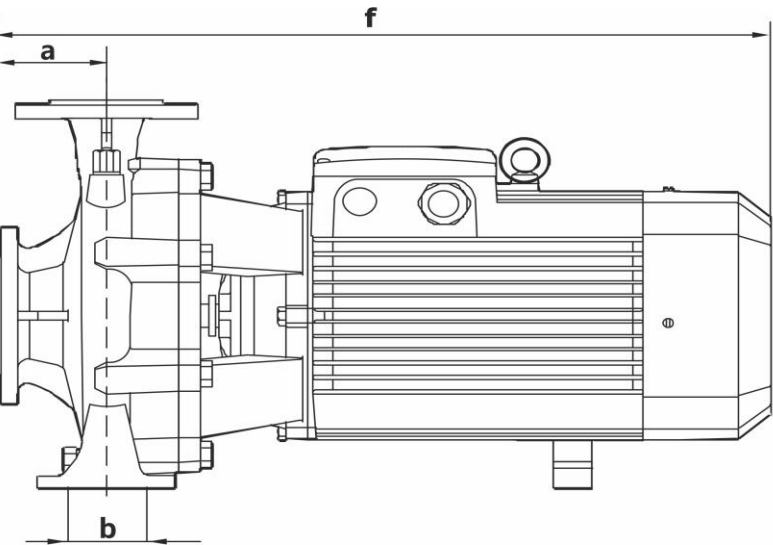

| a  | f   | h   | h1  | n   | n1  | n2  | n3 | b  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 88 | 576 | 405 | 185 | 332 | 250 | 332 | 96 | 16 |