


Wellmix NBW L 50-32-250-11/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос



28.07.2026

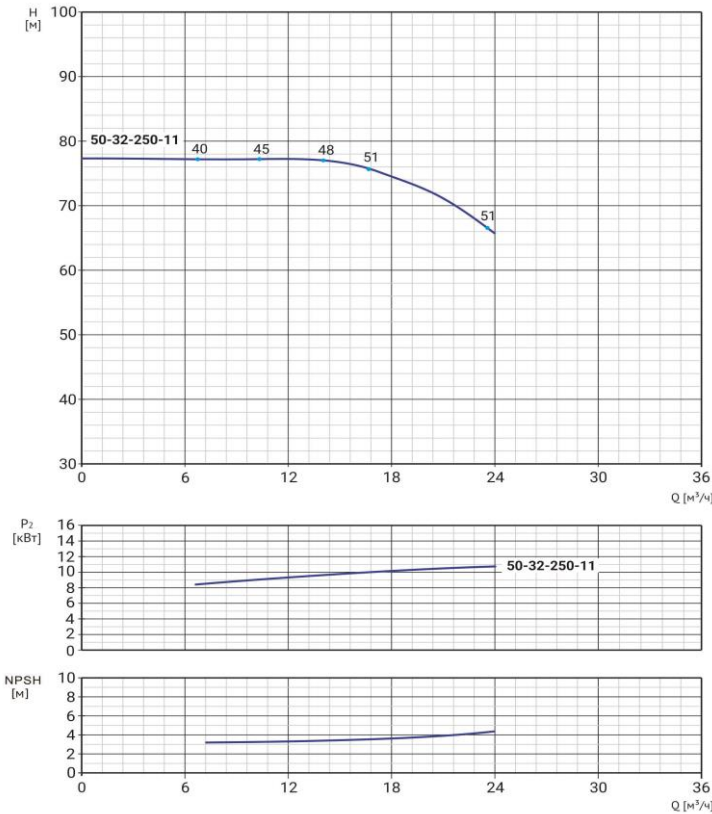

Общие сведения:

Наименование	NBW L 50-32-250-11/2-G
Артикул	21049989
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, $m^3/ч$	15
Номинальный напор, м	76
Максимальный напор, м	77
Масса насоса, кг	95

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}C$	-10... +90 C

Материалы:

Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун



Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	50
Диаметр напорного патрубка	32
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, $^{\circ}C$	0...+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность P_2 , кВт	11
Частота вращения вала, об/мин	2850
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Ток, А	24,7/14,3 Δ/Y
Пусковой ток, А	175/100,8 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 $^{\circ}C$, вязкостью 1 мм²/с

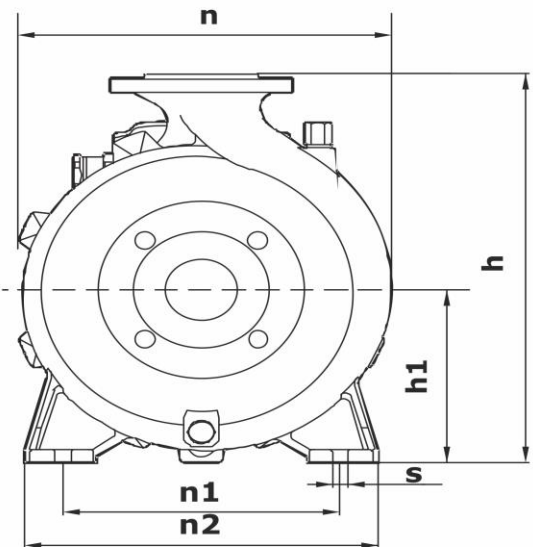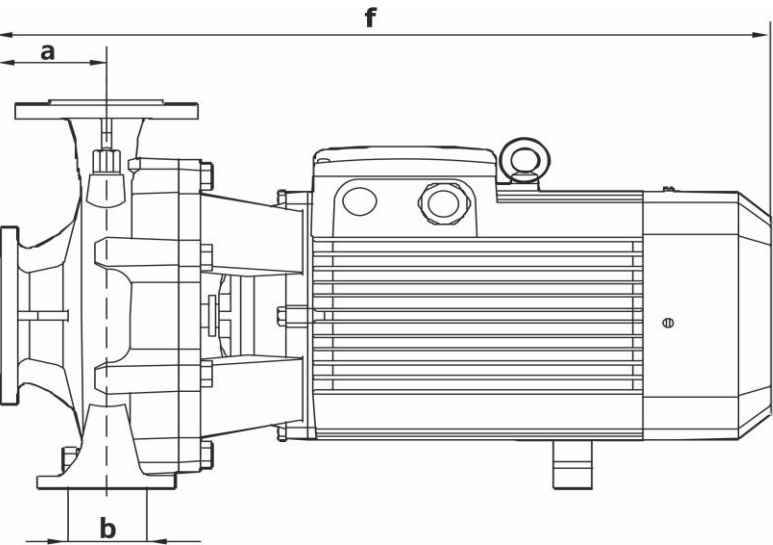

a	f	h	h1	n	n1	n2	n3	b
88	614	405	185	332	250	332	96	16