

ООО «ТОМСКАЯ АРМАТУРНО-НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ»

г. Томск, пр-кт Кирова, 58, ст. 26

E-mail: info@wellmix-pump.ru Тел.: +7 (3822) 908-388

wellmix-pump.ru

веллмикс.рф

Опросный лист на насосы двустороннего входа HSW

Дилер

Адрес

ФИО и должность

Телефон

E-mail

Конечный заказчик

Местонахождение и назначение объекта

Параметры для подбора насоса

Функциональные:

Компоновка насоса

Горизонтальная

Вертикальная

Подача

м³/ч

Напор

м

Давление на входе / выходе (не более)

кгс/см²

Кавитационный запас насоса (не более)

м

Перекачиваемая среда:

Содержание твердых частиц

Объемная концентрация

%

Размеры частиц (абразивных/неабразивных)

мм

Рабочая температура, t_p

°C

Вязкость (кинематическая) при t_pсОг(м²/с)Плотность при t_pкг/см³

Абсолютное давление насыщенного пара

кгс/см²Категория взрывоопасности и группа
взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011

Материальное исполнение:

Корпус насоса

Рабочее колесо

Уплотнение вала:

Сальниковое

Торцовое

ООО «ТОМСКАЯ АРМАТУРНО-НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ»

г. Томск, пр-кт Кирова, 58, ст. 26

E-mail: info@wellmix-pump.ru Тел.: +7 (3822) 908-388


wellmix-pump.ru

веллмикс.рф


Опросный лист на насосы двустороннего входа HSW

Направление вращения вала:

Против часовой стрелки



По часовой стрелке



Условия эксплуатации (установки):

Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 _____

Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ _____

Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды _____

Электродвигатель:

Напряжение _____ В

Частота сети _____

Класс защиты по IP _____

КИП электродвигателя:

РТ100 в обмотках ЭД

РТ100 подшипников ЭД

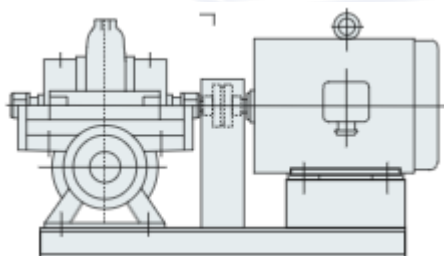
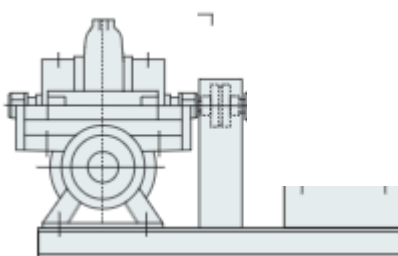

Датчики вибрации подшипников ЭД

КИП насоса:

РТ100 подшипников насоса

Датчики вибрации подшипников насоса

Комплектация насосного агрегата:

Насос с двигателем
на рамеНасос на раме,
без двигателяНасос без двигателя
и рамы

Дополнительно:

Дата: _____