


# Wellmix NBW L 80-65-200-22/2-380-G-BQCN





Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

28.07.2026

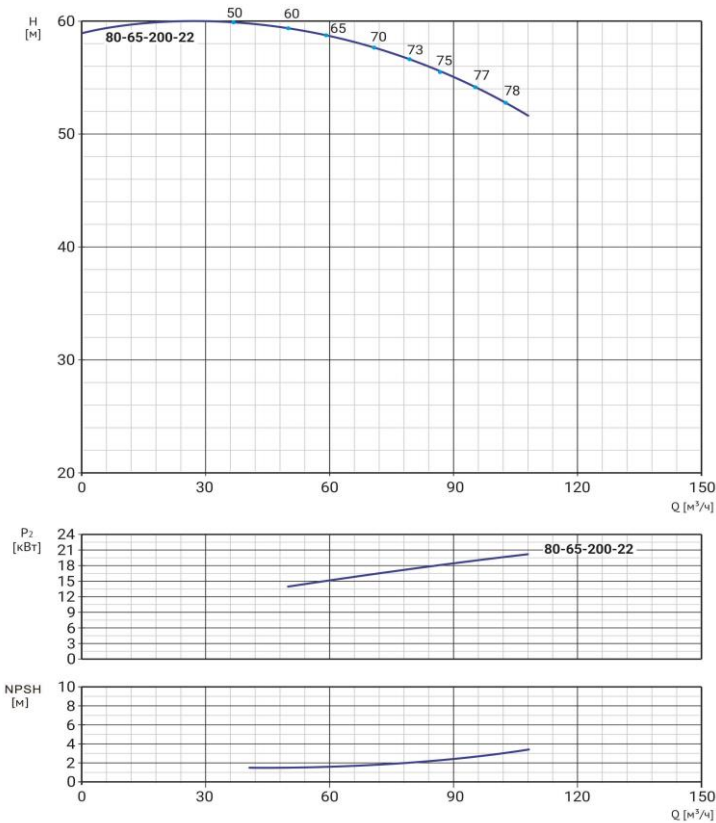

| Общие сведения:                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Наименование                              | NBW L 80-65-200-22/2-G |
| Артикул                                   | 21049957               |
| Типа насоса                               | моноблочный            |
| Код торцевого уплотнения                  | BQCN                   |
| Номинальный расход, м³/ч                  | 90                     |
| Номинальный напор, м                      | 55                     |
| Максимальный напор, м                     | 59                     |
| Масса насоса, кг                          | 185                    |
| Перекачиваемая среда:                     |                        |
| Рабочая жидкость                          | вода                   |
| Диапазон температур, °C                   | -10... +90 C           |
| Материалы:                                |                        |
| Рабочее колесо                            | чугун                  |
| Корпус насоса                             | чугун                  |
| Монтаж:                                   |                        |
| Тип соединения                            | фланцевое              |
| Диаметр всасывающего патрубка             | 80                     |
| Диаметр напорного патрубка                | 65                     |
| Максимальное давление                     | PN 16                  |
| Температура окр. среды, °C                | 0...+40                |
| Электродвигатель:                         |                        |
| Номинальная мощность P <sub>2</sub> , кВт | 22                     |
| Частота вращения вала, об/мин             | 2850                   |
| Количество полюсов                        | 2                      |
| Частота питающей сети, Гц                 | 50                     |
| Напряжение питания, В                     | 380/660 Δ/Y            |
| Ток, А                                    | 48,6/28 Δ/Y            |
| Пусковой ток, А                           | 344,4/198,3 Δ/Y        |
| Степень пылевлагозащиты                   | IP55                   |
| Класс изоляции                            | F                      |

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

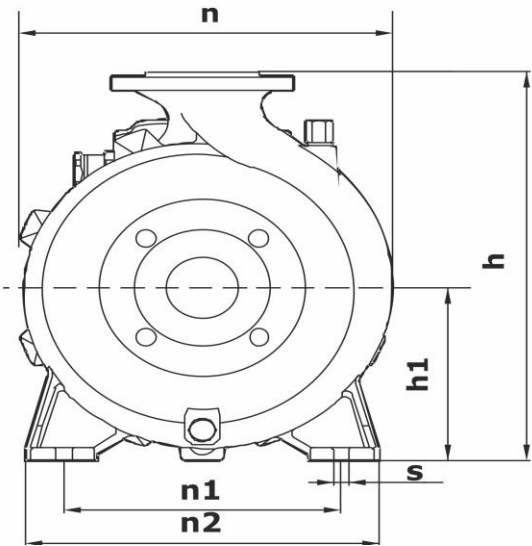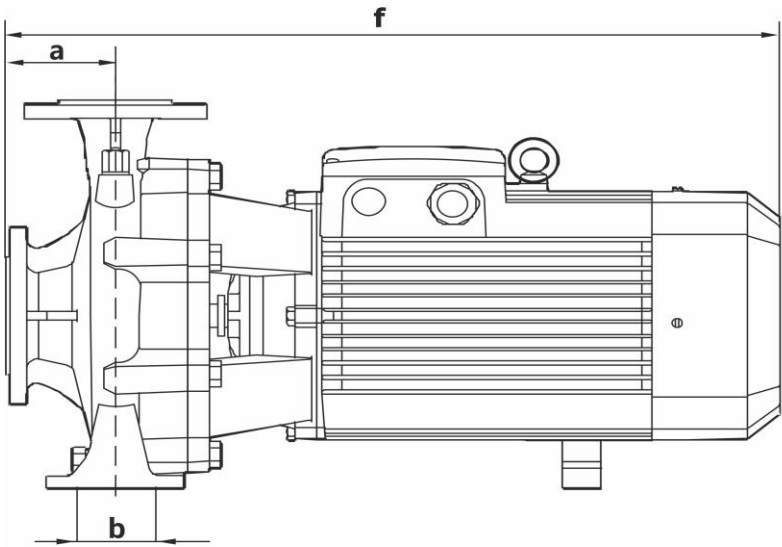

| a   | f   | h   | h1  | n   | n1  | n2  | n3 | b  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 100 | 727 | 405 | 180 | 328 | 250 | 325 | 94 | 14 |